Catalogo Pavimenti

Floor tiles

DECORATORI®
BASSANESI
ITALIA 1988

IT La bellezza del processo creativo: dall'idea alla forma.

La decorazione è un universo affascinante che esploriamo con curiosità e passione per proposte inedite e ricercate. Produrre una superficie significa per noi elaborare un'idea, un pensiero nuovo, trovare chiavi di lettura contemporanee per dare vita a prodotti che durino nel tempo, capaci sempre di distinguersi per qualità dei materiali e attenzione al dettaglio.

Lavoriamo al design e alla realizzazione di nuovi materiali in modo diretto e sincero, a partire dalla funzione d'uso cui il prodotto è destinato, per arrivare al cuore del pensiero creativo e dare forma a nuove sensazioni visive e tattili.

La ricerca, lo studio e la sperimentazione si arricchiscono grazie alla collaborazione con alcune delle figure più interessanti nel panorama della decorazione di interni e del design internazionale.

La sensibilità di ogni designer, le esigenze dei progettisti, le tecnologie applicabili e le destinazioni d'uso, aprono di volta in volta nuovi scenari.

La realizzazione di una nuova collezione prende forma, come a partire da un foglio bianco sul quale creare una nuova composizione, per dare vita ad un unico e sempre, per noi, sorprendente risultato.

EN **The beauty of the creative process: from idea to form.**

Home decor is a fascinating world, that we explore with curiosity and passion in creating our unusual and sought-after styles. For us, creating a surface means developing an idea, something new and original. It means finding a modern interpretation of timeless products, bringing them to life with such high-quality materials and attention to detail that they will always stand out.

We design and create our materials in a straightforward and honest manner, beginning with the functional use of the product in mind, in order to get to the heart of the creative process and give shape to new visual and tactile sensations.

Our research, study and experimentation are all enriched by our collaboration with some of the most fascinating players on the international stage of interior decor and design. The sensibilities of the designers, the needs of the architects, the applicable technologies and the eventual end use of the product can open doors to new paradigms and ideas. The creation of a new collection takes shape like a painting on a blank canvas, bringing unique results to life that, for us, are always a happy surprise.

DB Studio

Italy

Bio:

IT DB Studio (Decoratori Bassanesi Studio) corrisponde al gruppo interno di ricerca e sviluppo di Decoratori Bassanesi: oltre a coordinare tutte le ricerche in fase di laboratorio, progetta esso stesso alcune delle collezioni, nella fattispecie Trax, Seeds e Luci di Venezia. Si tratta di un gruppo "aperto" e sempre pronto a collaborazioni con color designer, decoratori, progettisti. DB Studio porta costantemente avanti una ricerca interna al marchio che arricchisce e completa le collaborazioni con i decoratori e i designers che di anno in anno selezioniamo per progettare le nuove collezioni.

EN DB Studio (Decoratori Bassanesi Studio) is the internal R&D group of Decoratori Bassanesi. In addition to coordinating the workshop stage of all research projects, the group also designs some of the studio's collections (in this volume, Trax, Seeds and Luci di Venezia.) It is an "open" group, always ready to collaborate with colour designers and interior decorators. DB Studio is constantly hard at work on internal brand research to enrich and expand their collaborations with the decorators and designers selected throughout the years to design new collections.

Indice delle collezioni

Collections index

Collezione Collection	Designer Author	Anno Year	Pagina Page
Evolution	DB Studio	2021	06
Tela	DB Studio	2021	22
Trax90	DB Studio	2021	40
Seeds	DB Studio	2016	52
Riflesso	DB Studio	2015	62
Dati tecnici Technical data			72

Evolution

Design:
DB Studio

IT **Anno:**
2021
Destra:
Evolution Bronze

EN **Year:**
2021
Right:
Evolution Bronze

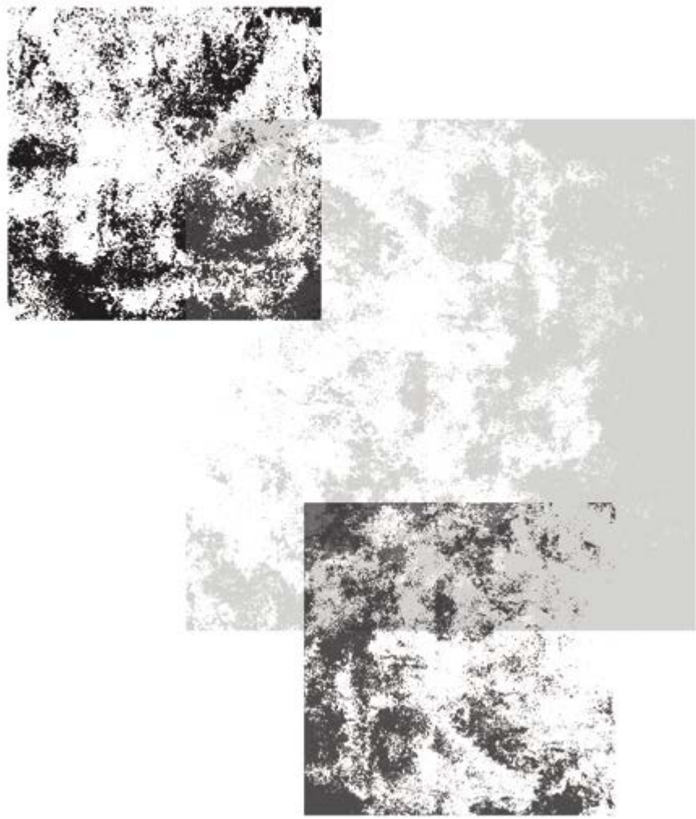

IT Pavimento EN Floor
Evolution Silver 120x120 cm

IT **Pavimento** EN **Floor**
Evolution Silver 120x120 cm

IT Pavimento EN Floor
Evolution Ivory 60x120 cm

IT Pavimento EN Floor
Evolution Ivory 60x120 cm

IT Pavimento Sinistra EN Left Floor
Evolution Snow 120x120 cm
Tela Blue 60x120 cm

IT Pavimento Destra EN Right Floor
Evolution Snow 120x120 cm

IT Pavimento Sinistra EN Left Floor
Tela Bronze 120x120 cm
Evolution Bronze 60x120 cm

IT Pavimento Destra EN Right Floor
Evolution Bronze 60x120 cm

IT Parete Destra EN Right Wall
Tela Bronze 60x120 cm
Luci di Venezia - Foliage Bronze 60x120 cm

IT **Parete** EN **Wall**
Evolution Bronze Lines 15x120 cm

IT **Pavimento** EN **Floor**
Evolution Bronze 60x60 cm

Riepilogo gamma Evolution

IT Spessore EN Thickness:
6,5 mm

Range summary

BASE COLOURS

Evolution Snow

Evolution Ivory

Evolution Bronze

Evolution Silver

Evolution Black

SPECIAL COLOURS

Evolution Green

Evolution Blue

Evolution Red

Tela

Design:
DB Studio

IT **Anno:**
2021
Destra:
Tela Silver

EN **Year:**
2021
Right:
Tela Silver

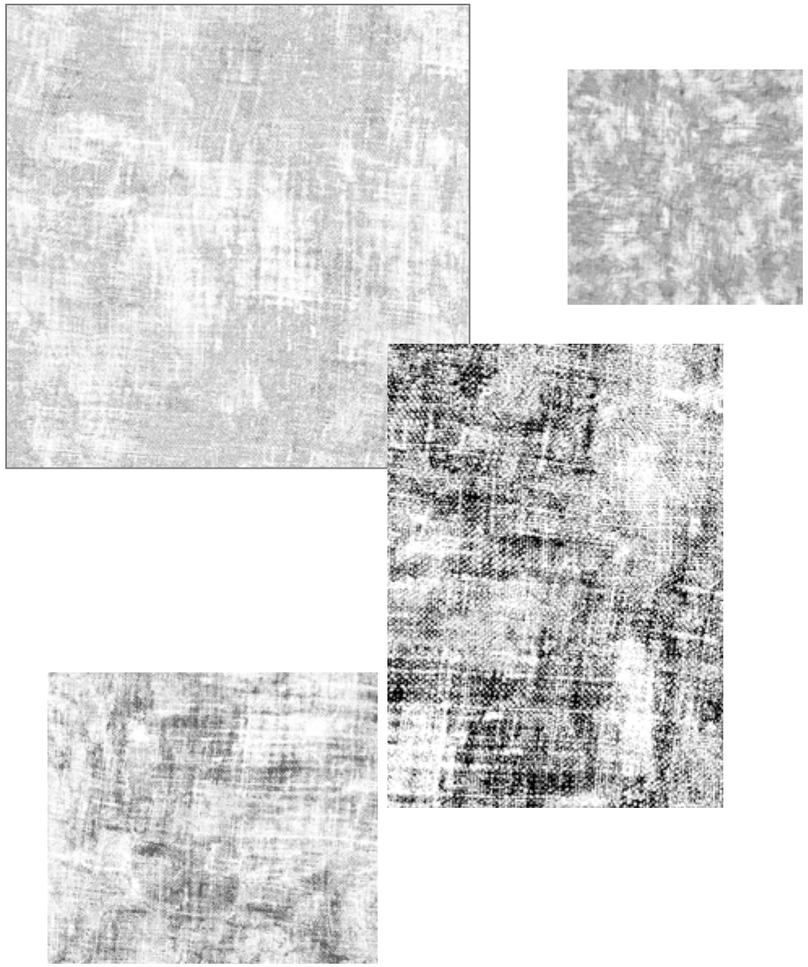

IT Pavimento EN Floor
Tela Black 120x120 cm

IT **Pavimento** EN **Floor**
Tela Black 120x120 cm

IT Pavimento EN Floor
Tela Blue 60x120 cm
Evolution Snow 120x120 cm

IT Parete EN Wall
Luci di Venezia - Foliage Ivory 60x120 cm
Luci di Venezia - Foliage Green 60x120 cm

IT Pavimento EN Floor
Tela Ivory 120x120 cm

IT **Parete** EN **Wall**
Tela Bronze 60x120 cm

IT **Pavimento** EN **Floor**
Tela Bronze 60x60 cm

IT Pavimento EN Floor
Tela Silver 120x120 cm
Evolution Silver 60x120 cm

IT **Parete** EN **Wall**
Luci di Venezia - Ducale Silver 60x120 cm

IT **Pavimento** EN **Floor**
Tela Silver 120x120 cm

IT **Parete** EN **Wall**
Luci di Venezia - Ducale Silver 60x120 cm

IT **Pavimento** EN **Floor**
Tela Silver 120x120 cm

Riepilogo gamma Tela

IT Spessore EN Thickness:
6,5 mm

Range summary

BASE COLOURS

Tela Snow

Tela Ivory

Tela Bronze

Tela Silver

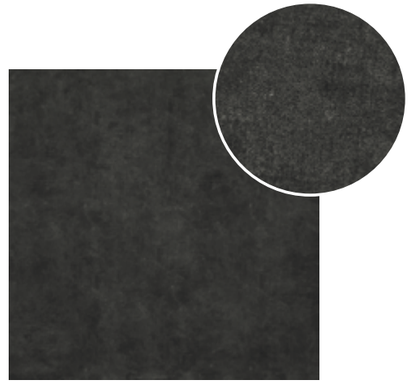

Tela Black

SPECIAL COLOURS

Tela Green

Tela Blue

Tela Red

Trax90

Design:
DB Studio

IT **Anno:**
2021
Destra:
Trax Soft Slate

EN **Year:**
2021
Right:
Trax Soft Slate

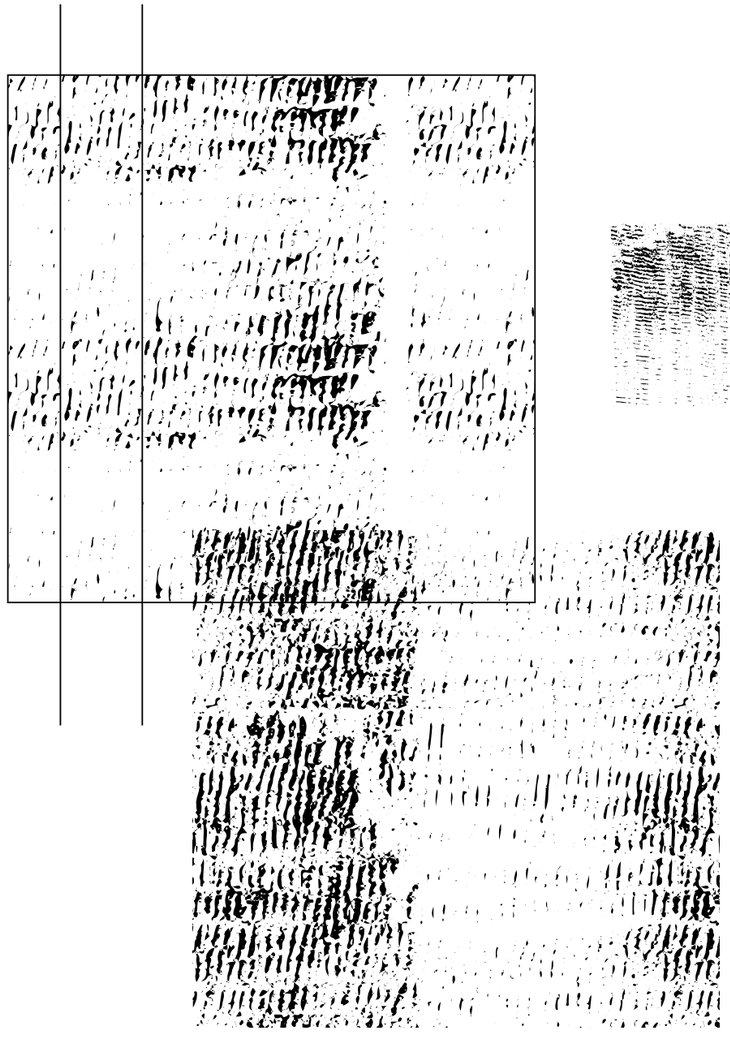

IT Pavimento Sinistra EN Left Floor
Trax90 Hard Cotton 45x90 cm

IT Pavimento Destra EN Right Floor
Trax90 Soft Cotton 90x90 cm

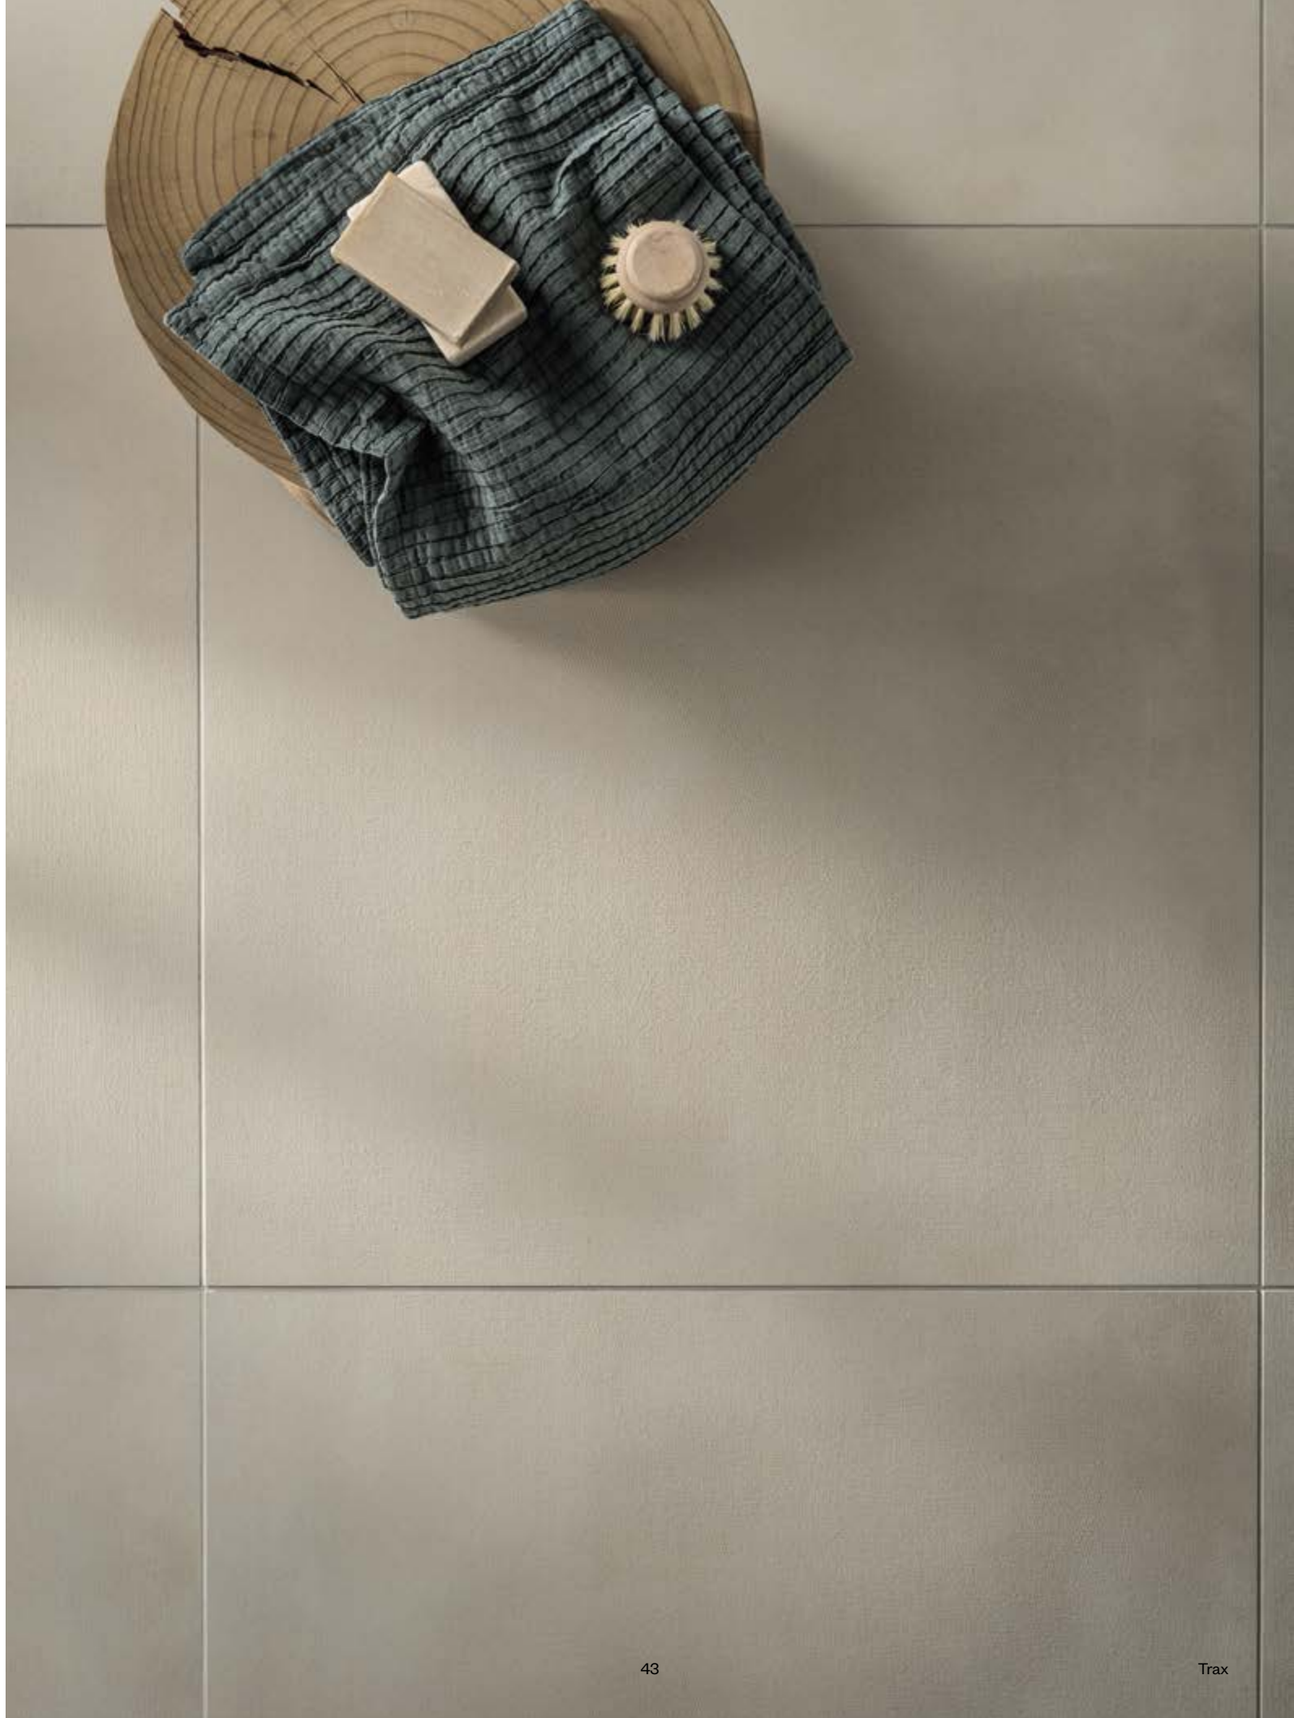

IT **Pavimento** EN **Floor**
Trax90 Hard Ash 90x90 cm

IT Trax indaga la presenza di impronte e tracce e le loro stratificazioni nel tempo costruendo superfici personali, ma discrete, decorate ma allo stesso tempo sufficientemente neutre da costituire la base per creare relazioni diverse tra le collezioni DB. Trax Soft, discreto e minimale suggerisce impressioni tessili o organiche di una presenza che nel tempo si è dissolta. Trax Hard, al contrario, si impone per una presenza potente e plastica quasi a pretendere il suo primato di icona materica.

EN TRAX investigates the presence of tracks and signs and their layering through the time building personal but discreet surfaces, decorated but at the same time neutral enough to create the basis for different combinations amongst DB collections. Trax Soft, discreet and minimal, suggests textiles and organic atmospheres of a presence that is now disappeard. Trax hard, on the contrary, impose itself for a powerful and plastic presence almost to declare its leadership of iconic surface.

IT Parete EN Wall
Tartan Grey/White

IT Pavimento EN Floor
Trax90 Soft Ash 90x90 cm

IT **Pavimento** EN **Floor**
Trax90 Soft Slate 90x90 cm

IT **Parete** EN **Wall**
Imprint Dark

IT **Pavimento** EN **Floor**
Trax90 Soft Slate 90x90 cm
Trax90 Hard Slate 90x90 cm

Riepilogo gamma Trax90

IT Spessore EN Thickness:
10 mm

Range summary

Trax90 Soft Cotton

Trax90 Hard Cotton

Trax90 Soft Camel

Trax90 Hard Camel

Trax90 Soft Ash

Trax90 Hard Ash

Trax90 Soft Slate

Trax90 Hard Slate

Seeds

Design:
DB Studio

IT **Anno:**
2016
Destra:
Seeds Stone Grey

EN **Year:**
2016
Right:
Seeds Stone Grey

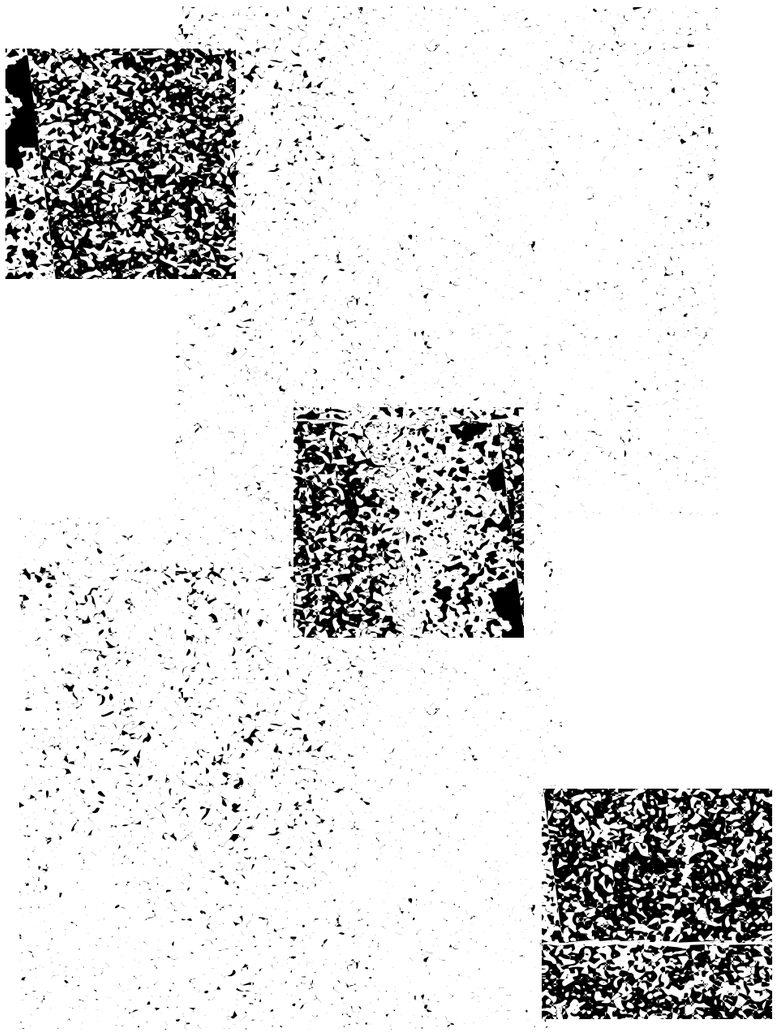

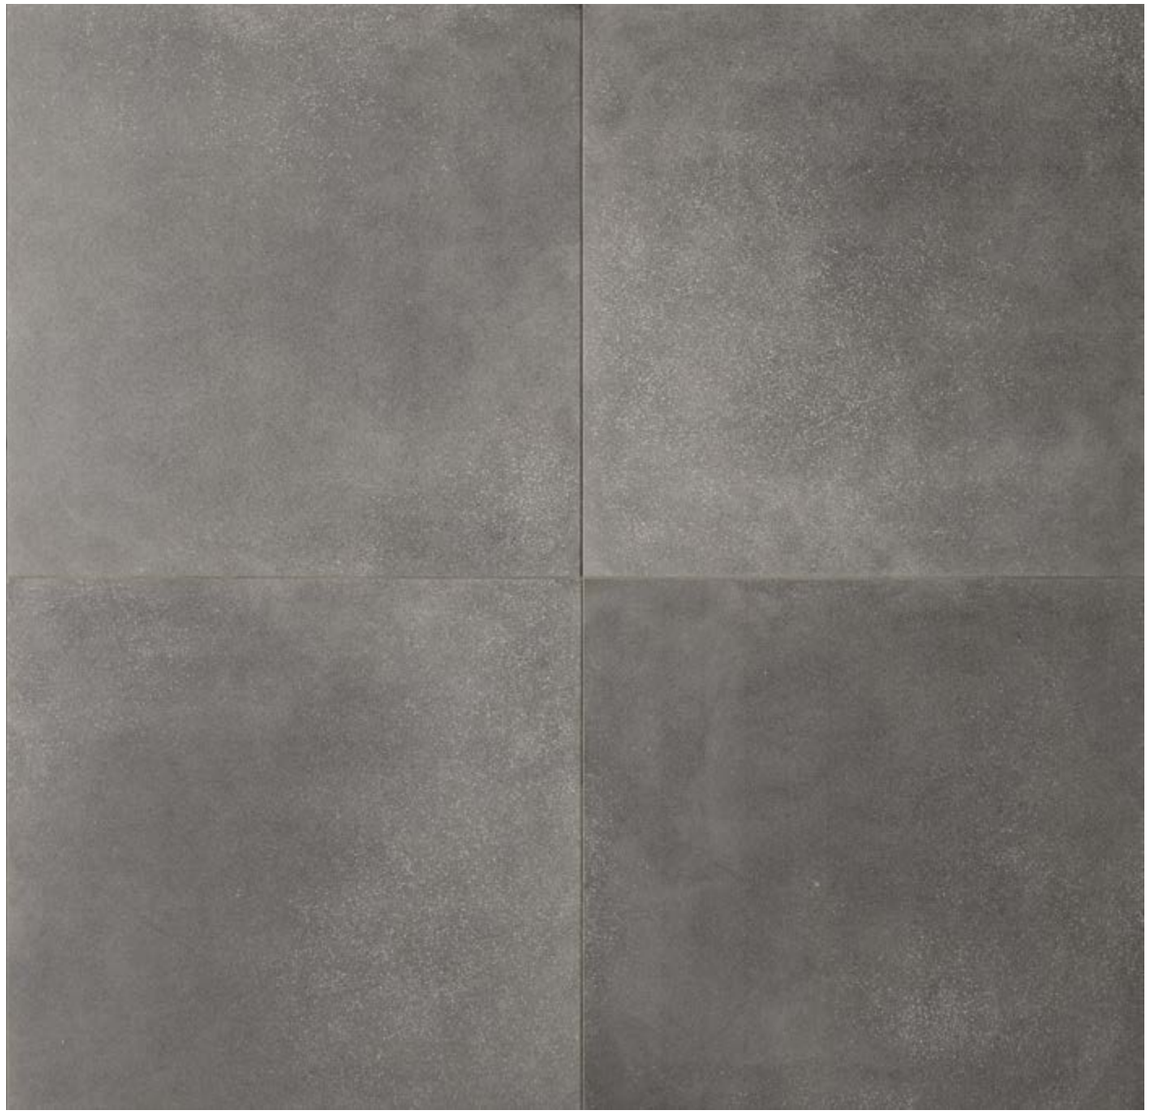

IT **Parete** EN **Wall**
Segments Large Bone

IT **Pavimento** EN **Floor**
Seeds Chalk 90x90 cm

IT **Pavimento** EN **Floor**
Seeds Chalk 90x90 cm

IT SEEDS indaga il concetto di variabilità attraverso la costruzione di blocchi di materia tagliata che singolarmente appaiono disomogenei, ma che nel montaggio acquisiscono il loro equilibrio attraverso una diversificazione equilibrata delle intrusioni superficiali. In SEEDS la ricerca dei dettagli e degli equilibri fra pieno e vuoto fa di un materiale dall'aspetto primitivo, una superficie elegante e senza tempo.

EN SEEDS explores the variability creating uneven blocks of material that acquires an equilibrium, in the installation, through a balanced diversification of the seeds on the surface. In SEEDS the research on details and on balances makes a raw material an elegant and timeless surface.

IT **Pavimento** EN **Floor**
Seeds Dust 90x90 cm

IT **Pavimento** EN **Floor**
Seeds Stone Grey 90x90 cm

Riepilogo gamma Seeds

Range summary

IT Spessore EN Thickness:
9 mm

Seeds Chalk

Seeds Dust

Seeds Taupe

Seeds Stone Grey

Luci di Venezia

Riflesso

Design:
DB Studio

IT **Anno:**
2015
Destra:
Graphite

EN **Year:**
2015
Right:
Graphite

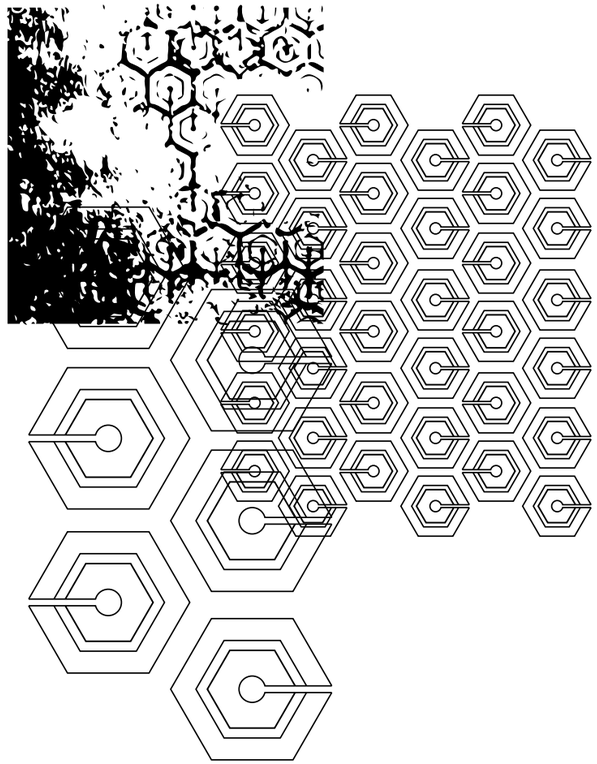

Pavimento EN **Floor**
Riflesso White 120x120 cm

IT Parete EN Wall
Intreccio 7,2 Luci + Riflesso White

IT Pavimento EN Floor
Riflesso White 120x120 cm

IT Parete EN Wall
Rialto Grey 60x60 cm
Venezia Grey 60x60 cm

IT Pavimento EN Floor
Riflesso Grey 60x60 cm

IT **Parete** EN **Wall**
Orizzonti Ice Mirror 30x60 cm

IT **Pavimento** EN **Floor**
Riflesso Blue 60x120 cm

Riepilogo gamma Riflesso

Range summary

IT Spessore EN Thickness:
6,5 mm

BASE COLOURS

Riflesso Ice

Riflesso White

Riflesso Mud

Riflesso Grey

Riflesso Graphite

SPECIAL COLOURS

Riflesso Green



Riflesso Blue

Riflesso Red

Dati tecnici

Technical data

DECORATORI®
BASSANESI
ITALIA 1988

IT Abbiamo lavorato alla creazione di collezioni uniche per qualità e bellezza, collaborando con i nomi più interessanti del design internazionale, guidati però dalla precisa volontà di proporre un catalogo basato non solo sul singolo prodotto, ma anche sulle relazioni tra prodotti diversi. Formati, colori e tipologie di ogni singola collezione, di seguito riportati, fanno parte di questo studio progettuale e consentono risposte articolate alle necessità dei committenti. Il tema della decorazione è stato sviluppato in modo fortemente coerente ai linguaggi dell'interior contemporaneo.

EN In working towards the creation of these unique, high-quality and beautiful collections, collaborating with the most interesting designers on the international scene, we were guided by our desire to present a catalogue that would not be based on one single product but rather on the relationships between different products. Formats, colours and types of every collection listed in the following pages are all part of this design project and make it possible for us to provide the ideal solutions to our clients' needs. The theme of the decor has been developed in harmony with the visual language of contemporary interiors.

Collezione **Collection**	**Pagina** **Page**	**Informazioni** **Informations**
Evolution	74	IT Dimensioni EN Size IT Finiture EN Finishes
Tela	76	IT Dimensioni EN Size IT Finiture EN Finishes
Trax90	78	IT Dimensioni EN Size IT Finiture EN Finishes
Seeds	80	IT Dimensioni EN Size IT Finiture EN Finishes
Riflesso	82	IT Dimensioni EN Size IT Finiture EN Finishes
Caratteristiche tecniche Technical specifications	84	
Informazioni tecniche Technical information	87	

IT Per informazioni sulle altre collezioni presenti in questo catalogo fare riferimento ai cataloghi Collections e Collections Upgrade.

EN For more information regarding other collections of this catalogue, please refer to the "Collections" and "Coll ections Upgrade" catalogues.

Evolution

IT Gres porcellanato smaltato, rettificato
EN Porcelain gres Glazed, rectified

IT Spessore EN Thickness:
6,5 mm

IT Fuga minima consigliata
EN Minimum recommended grout line
2 mm



120x120 cm* | 48"x48"

60x120 cm* | 24"x48"

60x60 cm* | 24"x24"

30x60 cm* | 12"x24"

15x15 cm* | 6"x6"

Tessera 2,3x2,3 cm

Mosaico Evolution
30x30 cm* | 12"x12"

Listello 2,3x120 cm

Lines Evolution
15x120 cm* | 6"x48"



IT Battiscopa EN Skirting:
6x60 cm* | 2,4"x24"



IT Battiscopa EN Skirting:
6x120 cm* | 2,4"x48"



Gradino costa retta personalizzabile
Service | su richiesta



Elemento a L personalizzabile
Service | su richiesta

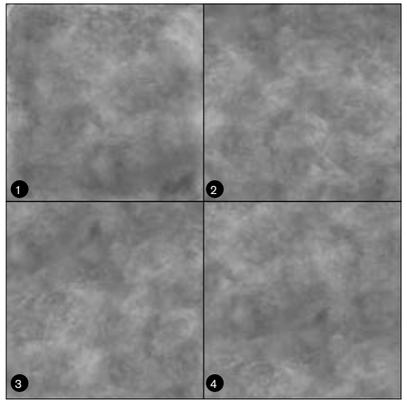

Evolution è realizzato in 4 facce diverse
Evolution is made in 4 different faces

* misure nominali *nominal sizes

BASE COLOURS

Evolution Snow

Evolution Ivory

Evolution Bronze

Evolution Silver

Evolution Black

SPECIAL COLOURS

Evolution Green

Evolution Blue

Evolution Red

Per maggiori dettagli sulle collezioni Luci di Venezia Foliage e Ducale consultare il sito www.lucidivenezia.it
For further details on Luci di Venezia Foliage and Ducale collections visit our website www.lucidivenezia.it

Tela

IT Gres porcellanato smaltato, rettificato
EN Porcelain gres Glazed, rectified

IT Spessore EN Thickness:
6,5 mm

IT Fuga minima consigliata
EN Minimum recommended grout line
2 mm



120x120 cm* | 48"x48"



60x120 cm* | 24"x48"

60x60 cm* | 24"x24"

30x60 cm* | 12"x24"

15x15 cm* | 6"x6"

Tessera 2,3x2,3 cm

Mosaico Evolution
30x30 cm* | 12"x12"

Listello 2,3x120 cm

Lines Evolution
15x120 cm* | 6"x48"



IT Battiscopa EN Skirting:
6x60 cm* | 2,4"x24"



IT Battiscopa EN Skirting:
6x120 cm* | 2,4"x48"



Gradino costa retta personalizzabile
Service | su richiesta



Elemento a L personalizzabile
Service | su richiesta

* misure nominali *nominal sizes

BASE COLOURS

Tela Snow

Tela Ivory

Tela Bronze

Tela Silver

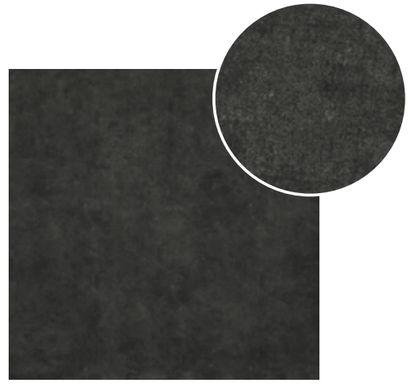

Tela Black

SPECIAL COLOURS

Tela Green

Tela Blue

Tela Red

Per maggiori dettagli sulle collezioni Luci di Venezia Foliage e Ducale consultare il sito www.lucidivenezia.it
For further details on Luci di Venezia Foliage and Ducale collections visit our website www.lucidivenezia.it

Trax90

IT Gres porcellanato smaltato, rettificato
EN Porcelain gres Glazed, rectified

IT Spessore EN Thickness:
10 mm

IT Fuga minima consigliata
EN Minimum recommended grout line
2 mm



90x90 cm* | 35,4"x35,4"



45x90 cm* | 17,7"x35,4"



IT Battiscopa EN Skirting: 7x90 cm* | 2,7"x35,4"



Gradino costa retta personalizzabile
Service | su richiesta



Elemento a L personalizzabile
Service | su richiesta

Finitura Finish	Dimensione Size	Codice Code
Soft Cotton	90x90 cm 45x90 cm 7x90 cm	TR90COSOFT TR45COSOFT TRB90COSOFT
Hard Cotton	90x90 cm 45x90 cm 7x90 cm	TR90COHARD TR45COHARD TRB90COHARD
Soft Camel	90x90 cm 45x90 cm 7x90 cm	TR90CSOFT TR45CSOFT TRB90CSOFT
Hard Camel	90x90 cm 45x90 cm 7x90 cm	TR90CHARD TR45CHARD TRB90CHARD
Soft Ash	90x90 cm 45x90 cm 7x90 cm	TR90ASOFT TR45ASOFT TRB90ASOFT
Hard Ash	90x90 cm 45x90 cm 7x90 cm	TR90AHARD TR45AHARD TRB90AHARD
Soft Slate	90x90 cm 45x90 cm 7x90 cm	TR90SSOFT TR45SSOFT TRB90SSOFT
Hard Slate	90x90 cm 45x90 cm 7x90 cm	TR90SHARD TR45SHARD TRB90SHARD

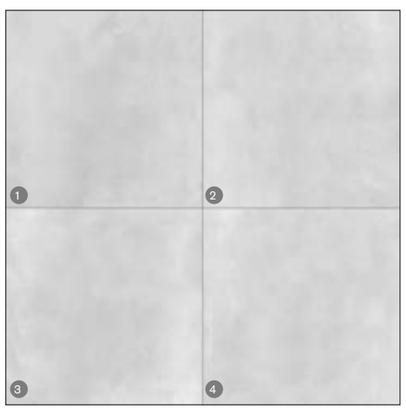

La finitura soft è realizzata in 4 facce diverse
The soft finish is made in 4 different faces

La finitura hard è realizzata in 3 facce diverse
The hard finish is made in 3 different faces

* misure nominali *nominal sizes

Trax90 Soft Cotton

Trax90 Hard Cotton

Trax90 Soft Camel

Trax90 Hard Camel

Trax90 Soft Ash

Trax90 Hard Ash

Trax90 Soft Slate

Trax90 Hard Slate

Seeds

IT Gres porcellanato smaltato, rettificato
EN Porcelain gres Glazed, rectified

IT Spessore EN Thickness:
9 mm

IT Fuga minima consigliata
EN Minimum recommended grout line
2 mm



90x90 cm* | 35,4"x35,4"



45x90 cm* | 17,7"x35,4"



IT Battiscopa EN Skirting: 7x90 cm* | 2,7"x35,4"

Finitura Finish	Dimensione Size	Codice Code
Chalk	90x90 cm 45x90 cm 7x90 cm	SE909CH SE459CH SEBCH
Dust	90x90 cm 45x90 cm 7x90 cm	SE909DU SE459DU SEBDU
Taupe	90x90 cm 45x90 cm 7x90 cm	SE909TA SE459TA SEBTA
Stone Grey	90x90 cm 45x90 cm 7x90 cm	SE909SG SE459SG SEBSSG



Gradino costa retta personalizzabile
Service | su richiesta



Elemento a L personalizzabile
Service | su richiesta

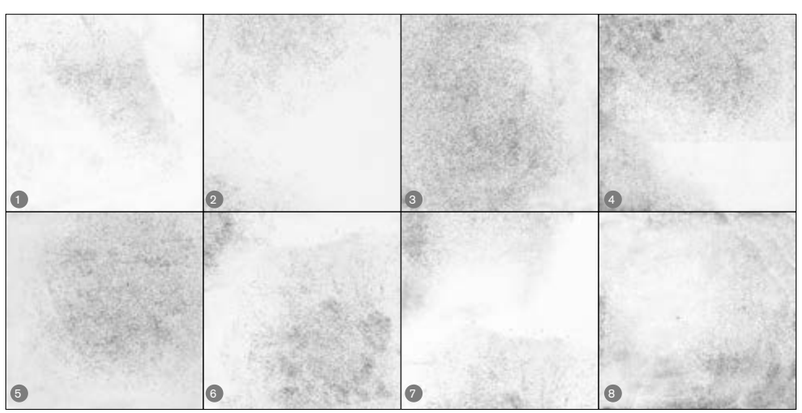

Una materia granulosa ma compatta in cui piccole intrusioni non vengono distribuite in maniera omogenea, ma sparse come semi sul terreno in modo casuale. Otto diverse lastre si mescolano casualmente per dare vita a un pavimento dal movimento discreto e naturale.

A granular but compact material in which small intrusions are not distributed homogeneously, but scattered like seeds on the ground in a random manner. Eight different slabs are mixed randomly to create flooring with a subtle and natural movement.

* misure nominali *nominal sizes

Seeds Chalk

Seeds Dust

Seeds Taupe

Seeds Stone Grey

Luci di Venezia

Riflesso

IT Gres porcellanato multistrato tutta massa, non smaltato UGL, rettificato
EN Porcelain gres homogeneus multilayer, without enamels UGL, rectified

IT Spessore EN Thickness:
6,5 mm

IT Fuga minima consigliata
EN Minimum recommended grout line
2 mm



60x120 cm* | 24"x48"

60x60 cm* | 24"x24"



IT Battiscopa EN Skirting: 6x60 cm* | 2,4"x24"

* misure nominali *nominal sizes

BASE COLOURS

Riflesso Ice



Riflesso White

Riflesso Mud

Riflesso Grey

Riflesso Graphite

SPECIAL COLOURS

Riflesso Green

Riflesso Blue

Riflesso Red

Caratteristiche tecniche Evolution-Tela-Riflesso

Technical specifications / caractéristiques techniques / technische eigenschaften / технические характеристики

Gres porcellanato smaltato, rettificato - Porcelain gres glazed, rectified - Grès porcelainé émaillé, rectifié - Glasiertes Feinsteinzeug, entgratet - керамогранит Эмалированная, ректифицированны

ISO 13006 - UNI EN 14411 Annex G Bla GL

Spessore - Thickness **6,5 mm**	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	METODI DI PROVA NORMA ISO STANDARD	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS UNI EN 14411 - ISO 13006		PRESTAZIONI PERFORMANCES
	LATI SIDES СТОРОНЫ	ISO 10545-2	± 0,6%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	SPESSORE THICKNESS ТОЛЩИНА		± 5%	±0.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ КРОМОК		± 0,5%	±1.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ		± 0,5%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS ПЛОСКОСТНОСТЬ		± 0,5%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ	ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	≥ 35N/mm²		≥ 35N/mm²
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE МОДУЛЬ РАЗРУШЕНИЯ	ISO 10545-4	> 700N (sp. ≤ 7,5mm)		> 700 N
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO SURFACE ABRASION СТОЙКОСТЬ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ	ISO 10545-6	≤ 175mm³		135mm³
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD		RESISTE RESISTANT
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD ДОСТУПНЫЙ МЕТОД		RESISTE RESISTANT СТОЙКАЯ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA- RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	ISO 10545-13	min. B		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИ	ISO 10545-14	minimum classe 3		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ	DIN 51130			R10
		DIN 51097			A+B
		DCOF ANSI A137.1			> 0,42 WET
		BRITISH PENDULUM BS 7976-2			> 36 WET

I valori riflettono una media tra diversi test eseguiti secondo le normative di riferimento condotti nei nostri laboratori e/o presso centri di analisi esterni certificati. I valori di singole produzioni possono variare. / Values are based on an average of the results of various tests, which, according to required standards, have been conducted in our certified laboratories or external dedicated centers. Values of each individual production may vary.

Alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto. Some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product.

Caratteristiche tecniche Trax90

Technical specifications / caractéristiques techniques / technische eigenschaften / технические характеристики

Gres porcellanato smaltato, rettificato - Porcelain gres glazed, rectified - Grès porcelainé émaillé, rectifié - Glasiertes Feinsteinzeug, entgratet - керамогранит Эмалированная, ректифицированны

ISO 13006 - UNI EN 14411 Annex G Bla GL

Spessore - Thickness **10 mm**	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	METODI DI PROVA NORMA ISO STANDARD	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS UNI EN 14411 - ISO 13006		PRESTAZIONI PERFORMANCES
	LATI SIDES СТОРОНЫ	ISO 10545-2	± 0,6%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	SPESSORE THICKNESS ТОЛЩИНА		± 5%	±0.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ КРОМОК		± 0,5%	±1.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ		± 0,5%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS ПЛОСКОСТНОСТЬ		± 0,5%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ	ISO 10545-3	≤ 0,5%		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	≥ 35N/mm²		≥ 35N/mm²
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE МОДУЛЬ РАЗРУШЕНИЯ	ISO 10545-4	> 1300N (sp. ≥ 7,5mm)		≥ 1300N
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER LE PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION FOR THE ENAMELED TILES СТОЙКОСТЬ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ ЭМАЛИРОВАННОЙ ПЛИТКИ	ISO 10545-7	-		DISPONIBILE SU RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD		RESISTE RESISTANT
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD ДОСТУПНЫЙ МЕТОД		RESISTE RESISTANT СТОЙКАЯ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA- RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	ISO 10545-13	min. B		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИ	ISO 10545-14	minimum classe 3		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
				HARD	**SOFT**
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE	AUSTRALIAN PENDULUM		37	
		DIN 51130		R11	R10
		DIN 51097		A+B+C	A+B

I valori riflettono una media tra diversi test eseguiti secondo le normative di riferimento condotti nei nostri laboratori e/o presso centri di analisi esterni certificati. I valori di singole produzioni possono variare. / Values are based on an average of the results of various tests, which, according to required standards, have been conducted in our certified laboratories or external dedicated centers. Values of each individual production may vary.

Alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto. Some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product.

Caratteristiche tecniche Seeds

Technical specifications / caractéristiques techniques / technische eigenschaften / технические характеристики

Gres porcellanato smaltato, rettificato - Porcelain gres glazed, rectified
Grès porcelainé émaillé, rectifié - Glasiertes Feinsteinzeug, entgratet
керамогранит Эмалированная, ректифицированны

ISO 13006 - UNI EN 14411 Annex G Bla GL

Spessore - Thickness **9 mm**	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	METODI DI PROVA NORMA ISO STANDARD	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS UNI EN 14411 - ISO 13006		PRESTAZIONI PERFORMANCES
	LATI SIDES СТОРОНЫ	ISO 10545-2	± 0,6%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	SPESSORE THICKNESS ТОЛЩИНА		± 5%	±0.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ КРОМОК		± 0,5%	±1.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ		± 0,5%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS ПЛОСКОСТНОСТЬ		± 0,5%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ	ISO 10545-3	≤ 0,5%		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	≥ 35N/mm²		≥ 35N/mm²
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE МОДУЛЬ РАЗРУШЕНИЯ	ISO 10545-4	> 1300N (sp. ≥ 7,5mm)		≥ 1300N
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER LE PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION FOR THE ENAMELED TILES СТОЙКОСТЬ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ ЭМАЛИРОВАННОЙ ПЛИТКИ	ISO 10545-7	-		DISPONIBILE SU RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD		RESISTE RESISTANT
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD ДОСТУПНЫЙ МЕТОД		RESISTE RESISTANT СТОЙКАЯ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA- RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	ISO 10545-13	min. B		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИ	ISO 10545-14	minimum classe 3		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE	DIN 51130			R10
		DIN 51097			A+B

I valori riflettono una media tra diversi test eseguiti secondo le normative di riferimento condotti nei nostri laboratori e/o presso centri di analisi esterni certificati. I valori di singole produzioni possono variare. / Values are based on an average of the results of various tests, which, according to required standards, have been conducted in our certified laboratories or external dedicated centers. Values of each individual production may vary.

Alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto. Some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product.

Informazioni tecniche

Technical information

Le nostre lastre sono sempre rettificate e hanno dimensioni finali in mm come da tabella.
Fuga minima consigliata 2 mm.

Our slabs are always rectified and the table below indicates their final size in mm.
Minimum recommended grout line 2 mm.

TRAX90 - SEEDS

Formato nominale (cm) Nominal size (cm)	Formato rettificato (mm) Rectified size (mm)
90x90	900x900
45x90	449x900

EVOLUTION - TELA - RIFLESSO

Formato nominale (cm) Nominal size (cm)	Formato rettificato (mm) Rectified size (mm)
120x120	1195x1195
60x120	596,5x1195
60x60	596,5x596,5
30x60	297,3x596,5
15x15	147,7x147,7
Mosaico 30x30	297,3x297,3

IT Per schede tecniche prodotti visita il sito www.decoratoribassanesi.it
EN For technical data sheets visit the website www.decoratoribassanesi.it

IT I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici
EN The colours could be altered the lithographic printing process

Credits

Product design
DB Studio

3D visualizations
Operavisual

Colour separation and print
Grafiche Antiga

Settembre 2021

Image credits
P. 44 | Black House / progetto Brandless Studio

Decoratori Bassanesi srl

Sede operativa - Via Vallina Orticella, 48 | 31030 Borso del Grappa (TV)
Sede legale - Largo Perlasca, 19 | 36061 Bassano del Grappa (VI)
+39 0423 910076 | info@decoratoribassanesi.it
www.decoratoribassanesi.it

Ceramics of Italy

Decoratori Bassanesi srl

Sede legale: Largo Perlasca, 19 | 36061 Bassano del Grappa (VI)
Uffici e depositi: via Vallina Orticella, 48 | 31030 Borso del Grappa (TV)
+39 0423 910076 | info@decoratoribassanesi.it
www.decoratoribassanesi.it